

## MANUAL DE INSTRUCCIÓN

# AURICULAR



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

**MODELO**

**FTXE97L**

Estimado usuario,

Gracias por elegir un producto FTX. Su elección es muy importante para nosotros, lo que significa que FTX ha sumado un nuevo usuario. Esperamos poder brindarle una buena experiencia a través de nuestros productos y servicios. También esperamos que pueda darnos sus valiosos consejos y sugerencias a través de la línea oficial de atención al cliente, durante su experiencia con el producto, lo cual puede ayudar a FTX a mejorar constantemente sus productos y servicios.

Si encuentra algún problema durante el uso del producto, por favor consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para FTX. ¡Gracias!

Equipo de FTX

## **INTRODUCCIÓN**

Gracias por adquirir el modelo FTXE97L, auriculares deportivos estéreo inalámbricos. Por favor, lea este manual antes de usar el producto.

Antes de usar, retire la película protectora de los pines de carga de los auriculares y colóquelos nuevamente en el estuche de carga para su activación. Después de esto podrán usarse y cargarse normalmente.

## **ACCESORIOS**


2X Auriculares inalámbricos

1X Estuche de carga portátil


1X Manual de usuario

1X Cable de carga Tipo-C

# PARTES Y FUNCIONES

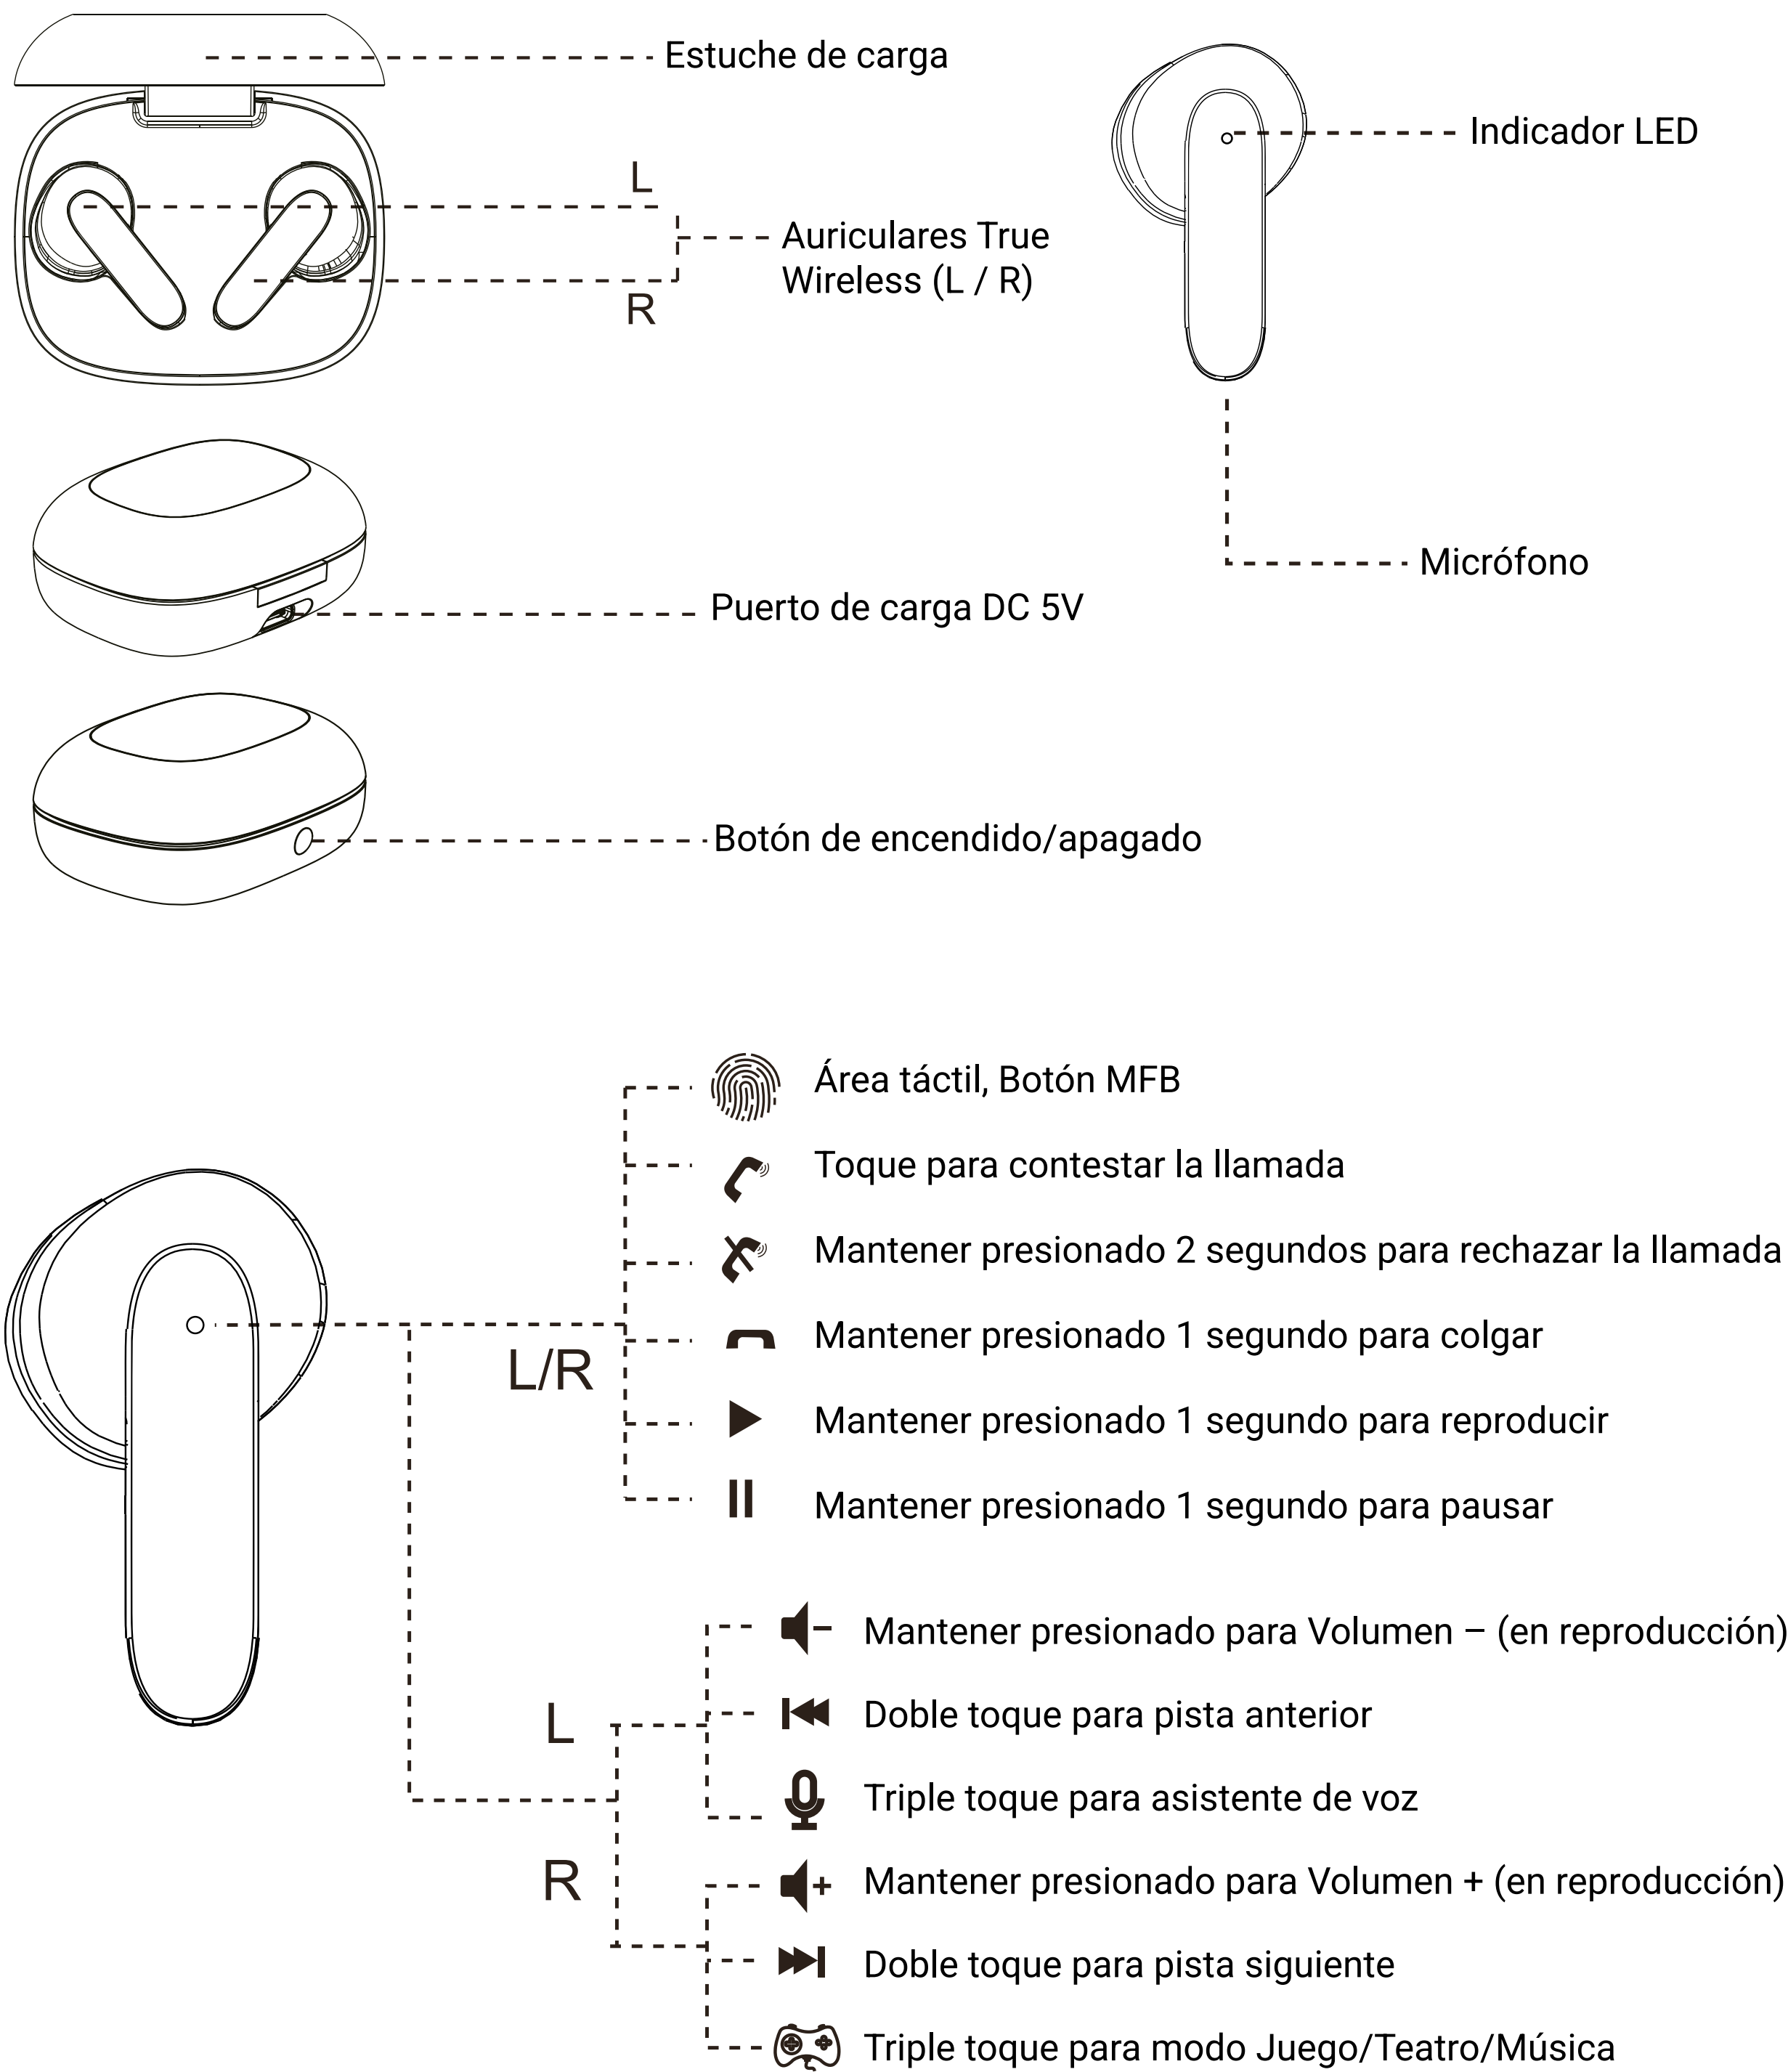



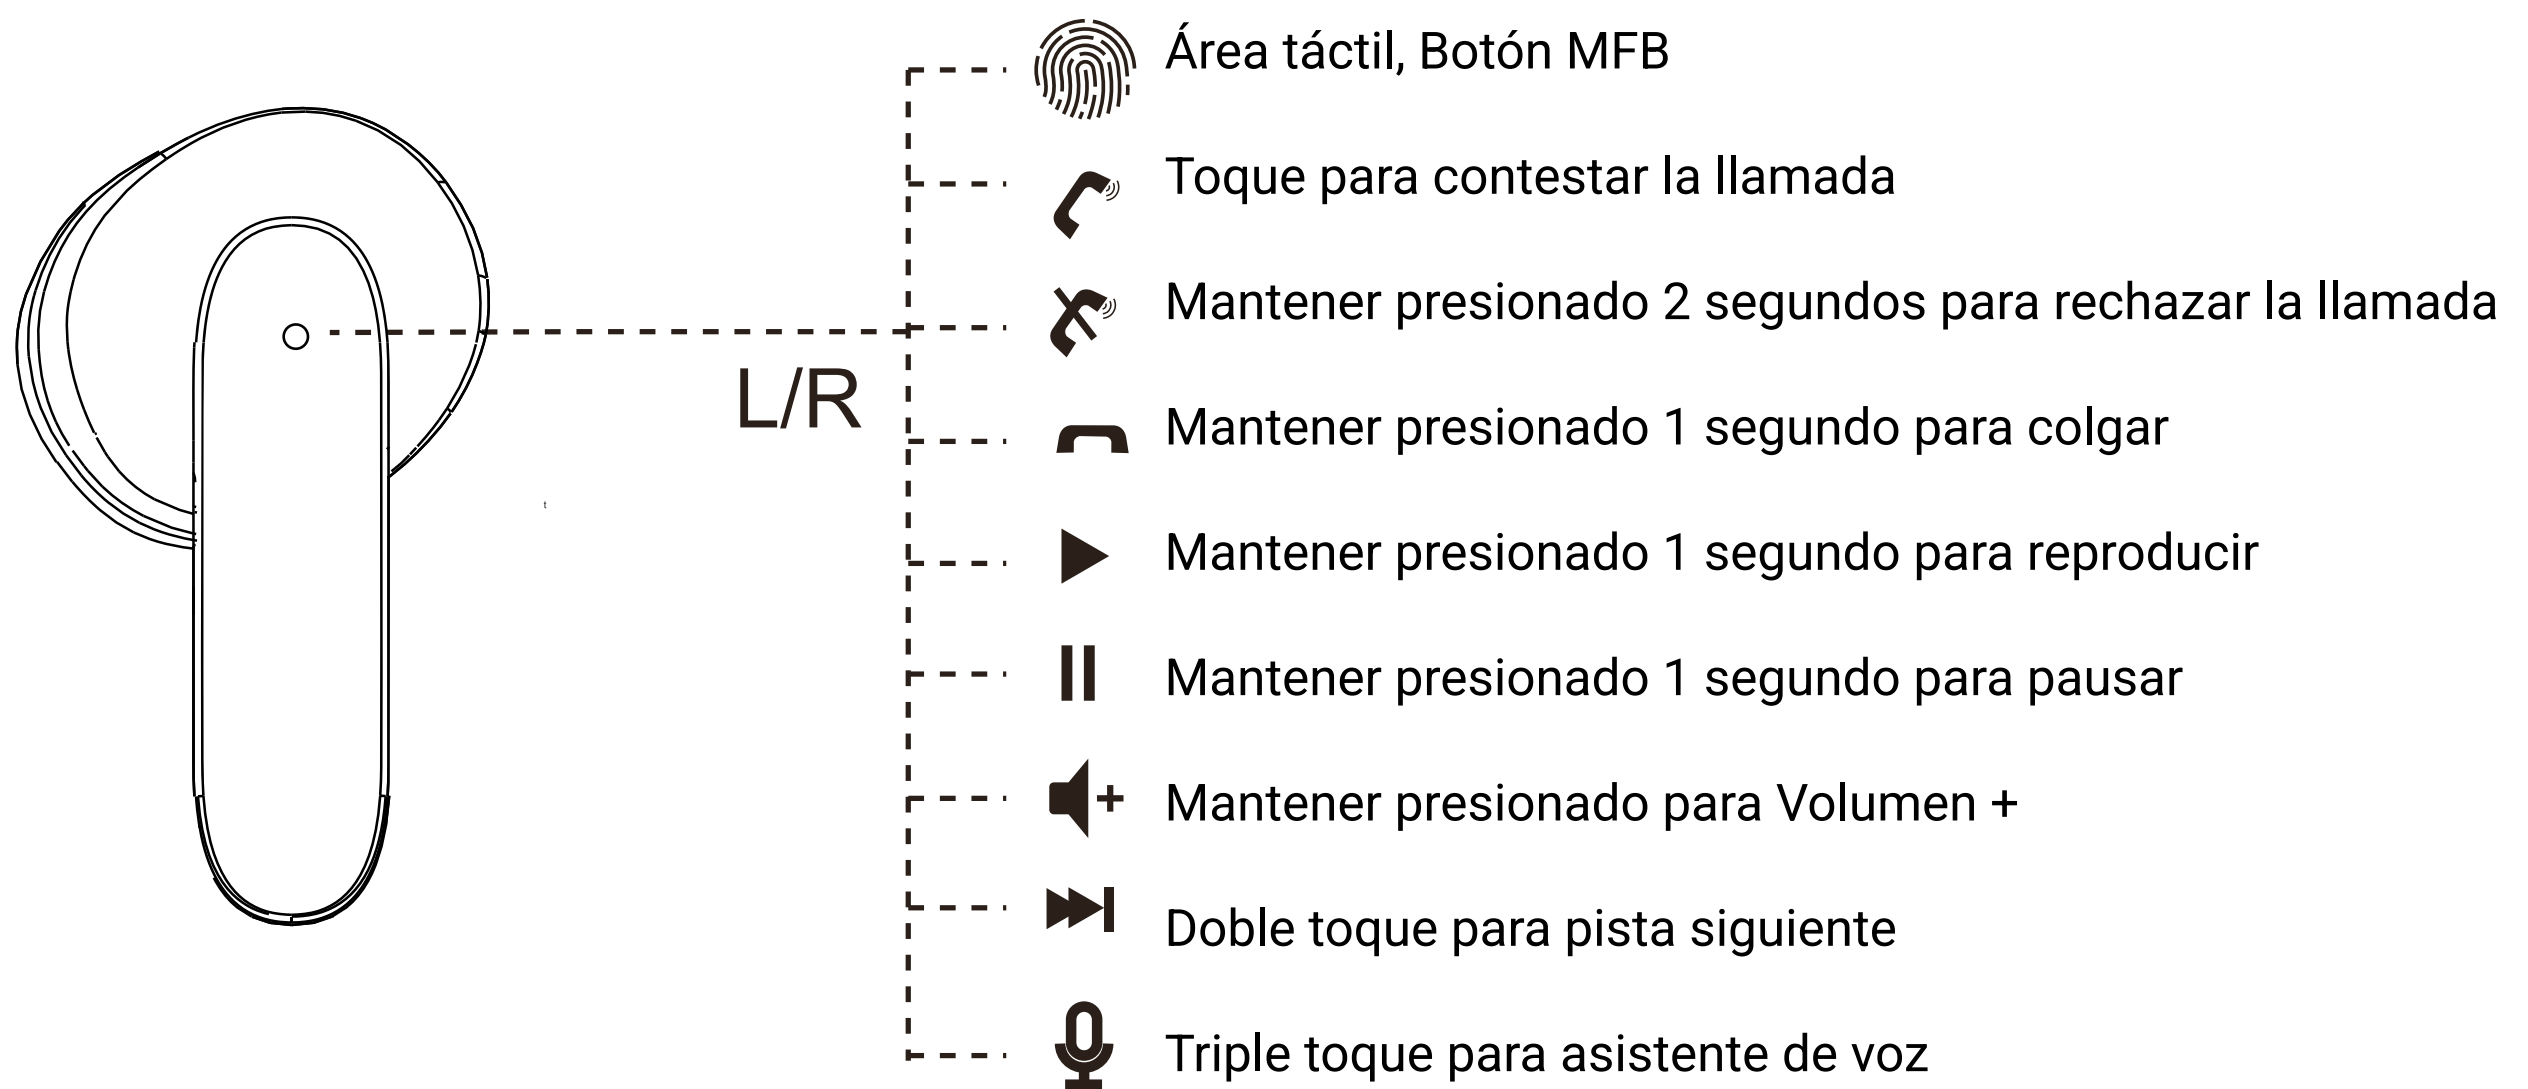

## CÓMO USAR

### Configurar sus auriculares

- **Encendido:** Saque los auriculares del estuche de carga; o mantenga presionado el auricular L o R durante unos 5 segundos y se encenderán automáticamente.
- **Apagado:** Coloque los auriculares en el estuche y ciérrelo; se apagarán automáticamente. También puede mantener presionado el auricular L o R durante unos 5 segundos para apagarlos.
- **Emparejamiento de auriculares:** Toque 7 veces los auriculares L y R al mismo tiempo; escuchará un tono de aviso que indica que el restablecimiento fue exitoso.

### Configurar sus auriculares

- Saque un auricular del estuche de carga.
- Active el Bluetooth del dispositivo, busque "FTXE97L, haga clic y conéctelo. (Cuando el auricular y el dispositivo se conecten correctamente, la luz indicadora azul hiello parpadeará y escuchará el tono de aviso "Conectado").



# CÓMO USAR

## Conexión de ambos auriculares

- 1- Saque ambos auriculares del estuche de carga; se conectarán automáticamente. El auricular principal parpadeará con luz azul hielo y blanca de forma alternada, mientras que el otro auricular parpadeará lentamente con luz azul hielo (esto indica que ambos auriculares se conectaron con éxito) y entrarán en modo de emparejamiento, listos para conectarse a dispositivos Bluetooth.
- 2- Active el Bluetooth del dispositivo, busque "FTXE97L", selecciónelo y conéctelo. Cuando el emparejamiento sea exitoso, escuchará el tono de aviso "Conectado".
- 3- Reconexión automática: Los auriculares se reconectarán automáticamente a los dispositivos previamente emparejados. (La condición es que el Bluetooth del dispositivo esté encendido y el registro de emparejamiento aún exista).

## NOTA

- Los dos auriculares ya vienen emparejados de fábrica. No es necesario emparejarlos manualmente.
- Si los dos auriculares no se emparejan correctamente, presione los botones L y R 7 veces para borrar el registro de emparejamiento BT, luego colóquelos en el estuche de carga y cierre la tapa. Después sáquelos nuevamente y se emparejarán automáticamente. (Nota: Al abrir la tapa, verifique si el estuche y los auriculares están conectados; esto asegura que más adelante pueda usar los auriculares sin inconvenientes).
- Si los auriculares no emiten sonido después de conectarse al dispositivo, colóquelos nuevamente en el estuche de carga, cierre la tapa, y luego vuelva a abrirla y sáquelos. (Los auriculares deberían conectarse automáticamente al último dispositivo con el que estuvieron emparejados).
- Si los auriculares se encienden sin estar conectados a un dispositivo, se apagarán automáticamente.

## Conexión de ambos auriculares

Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el estuche, luego podrá usar la operación táctil de la pantalla LCD. Presione el botón de encendido en la parte inferior del estuche de carga y la pantalla se encenderá. Deslice hacia la izquierda para desbloquear la pantalla y podrá tocarla para manejar diferentes funciones, al igual que en una pantalla de reloj inteligente.



Deslice de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla

# CÓMO USAR

## NOTA

- En la pantalla, si el número a la izquierda de la hora es “1”, significa que el estuche y los auriculares están conectados. Si el número es “9”, significa que el estuche y los auriculares no están conectados; en ese caso, abra la tapa y con la pantalla encendida, presione el botón de encendido 3 veces rápidamente. Entonces el número cambiará a “1”. Al cerrar la tapa, el número volverá a “0”.

## Luces de estado

### 1- Auriculares

- Cargando: la luz blanca encendida
- Carga completa: la luz se apaga
- Emparejamiento: la luz azul y blanca parpadean

### 2- Estuche de carga

- Durante la carga, la pantalla LCD del estuche mostrará la capacidad de la batería; cuando esté completamente cargada, mostrará 100%.

## Especificaciones del producto

- Versión de Bluetooth: V5.4
- Perfiles compatibles: HFP, A2DP, AVRCP
- Tiempo en espera: 300 h
- Tiempo de conversación: 4 h
- Tiempo de reproducción de música: 5 h
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Voltaje de carga: DC 5V
- Rango de frecuencia: 2.402G–2.480G
- Temperatura de funcionamiento: -20/+45
- Distancia de transmisión: 10m
- Capacidad de batería de los auriculares: 35mAh
- Capacidad de batería del estuche de carga: 500mAh
- Nivel de impermeabilidad IPX6, resistente al sudor.
- Tecnología V5.4, bajo consumo de energía, alta compatibilidad.
- Función manos libres.
- Auriculares inalámbricos verdaderos, se pueden usar individualmente o en par.

## SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea las siguientes recomendaciones para ayudar a prolongar la vida útil del producto y comprender claramente las cláusulas de garantía.

- Mantenga el producto seco, no lo coloque en ambientes húmedos para evitar cortocircuitos.
- No lo exponga al sol ni a altas temperaturas. El calor excesivo reduce la vida útil de los componentes electrónicos, daña la batería y deforma algunas piezas plásticas.
- No lo coloque en ambientes fríos para evitar daños a la placa PCB.
- No intente desmontar el producto, especialmente si no es un profesional.
- Evite caídas, vibraciones fuertes o golpes con objetos duros para prevenir daños en el circuito electrónico interno.
- No utilice productos químicos agresivos ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No raye la superficie con objetos afilados, ya que podría dañar la carcasa y la apariencia.
- No lo deje cargando de manera continua durante más de 10 horas, para preservar su vida útil.

Si el producto no funciona correctamente, envíelo a los agentes de mantenimiento autorizados de FTX. Nuestro personal le ayudará a resolver el problema.

Declaración: Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, realizamos actualizaciones periódicas. El contenido puede cambiar sin previo aviso, ¡le pedimos su comprensión! Gracias por su compra.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



[www.ftx.com.py](http://www.ftx.com.py) -    [ftxpy](https://www.ftxpy.com)

GRACIAS  
POR ELEGIR

